



专注后道包装，极致服务客户

Focus on secondary packaging, provide excellent service to customers

上海博灼包装机械有限公司

Shanghai Boevan Packaging Machinery co. Ltd


地址:上海市奉贤区南桥镇金轩路1688号

电话:86 187 0199 1153

传真:86-21-57492605

网址:www.boevanpallet.com

邮箱:info@boevanpallet.com

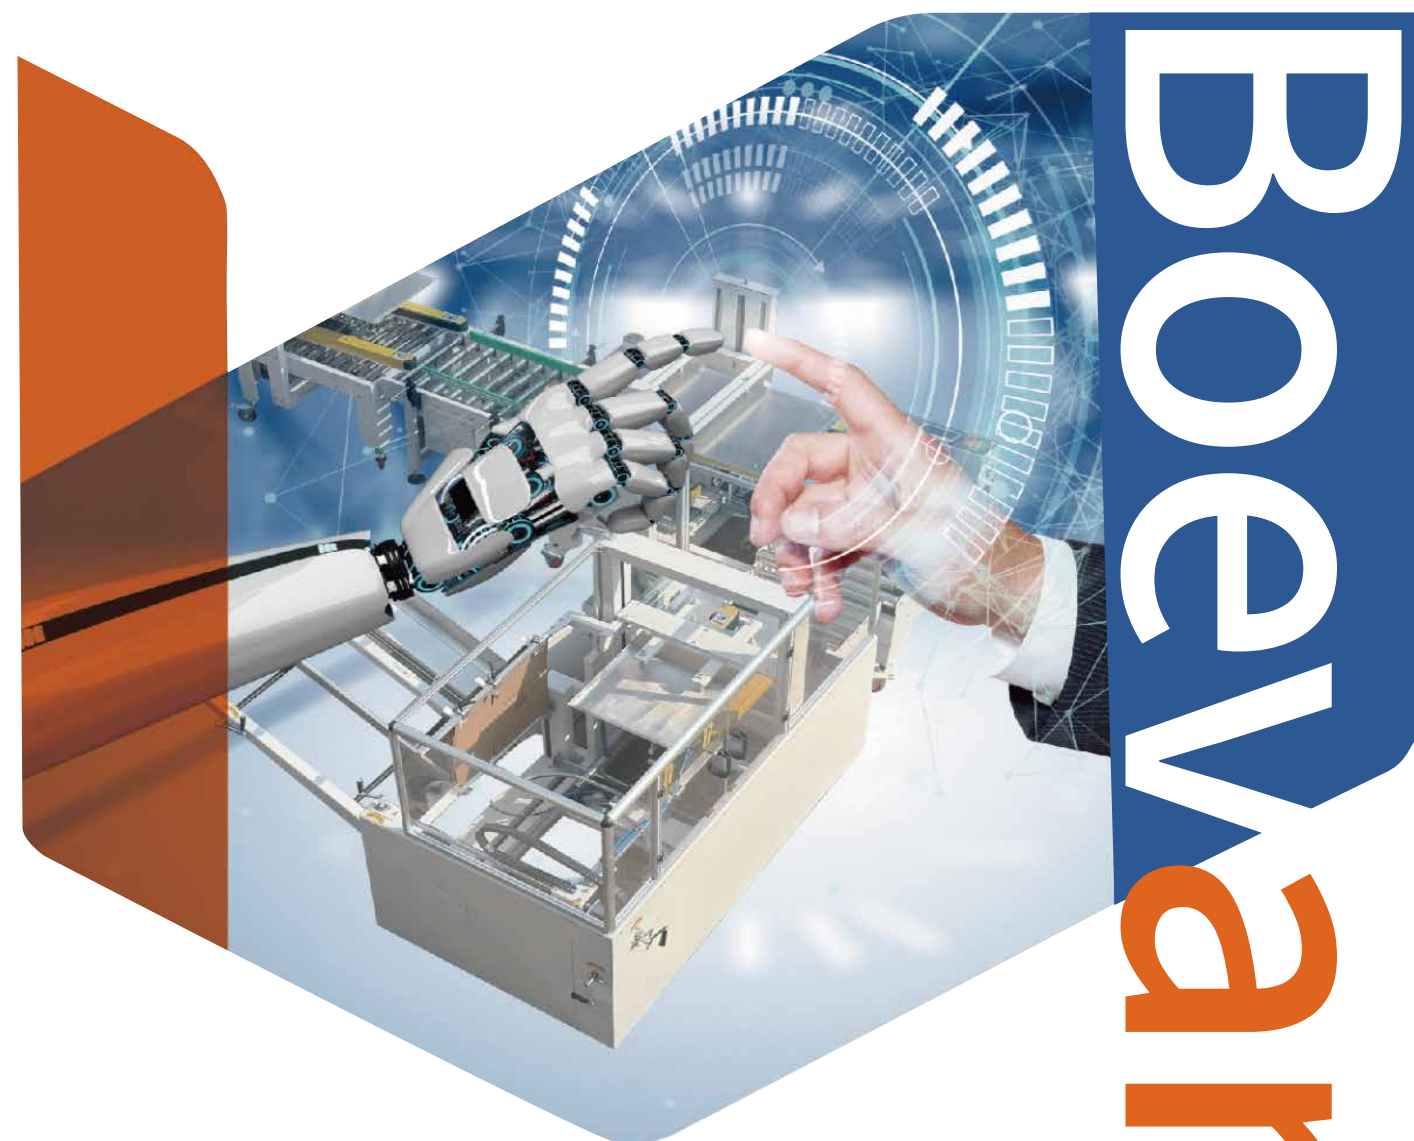

智能后道包装 让生产更流畅

上海博灼包装机械有限公司

shanghai Boevan Packaging Machinery co. Ltd

Company Introduction

公司介绍

上海博灼包装机械有限公司成立于2012年,厂房占地8000平方米,员工人数近100人,年制造能力500台,是一家专门从事软袋包装机及其后道包装设备设计、制造、销售与服务的现代化高新技术企业。我们的主要生产设备有: 软袋包装机,自动开箱机,卧式开箱机,高速开箱机,侧推式装箱机,机器人式装箱机,封箱机及协作码垛机器人。

集结我们出色的生产、技术和服务能力,我们的解决方案涵盖食品饮料、制药、日化 and 保健品等行业,业务遍及 30 多个国家。十年的专业经验使我们能够打造智能系统,为合作伙伴提供定制化的包装解决方案。

Shanghai BOEVAN Packaging Machinery is one of global leading packing machine supplier providing professional HFFS, VFFS packing machine and the secondary packing machine including case erector, case packer, case sealer and palletizer. Founded in 2012, with 8,000m² factory houses and nearly 100 skilled staff. With an annual production capacity of 500 units, we're devoting ourself in soft bag packaging machinery continuously.


Integrated with designing, manufacturing, sales and service, Our solutions cover food and beverage, pharma, daily chemicals, and health product sectors, and more, reaching over 30 countries. A decade of expertise enables us to craft intelligent systems, offering tailored packaging solutions to our partners.



WHOLE PLANNING SOLUTION

后道包装整线规划解决方案

Back-end packaging line planning solution

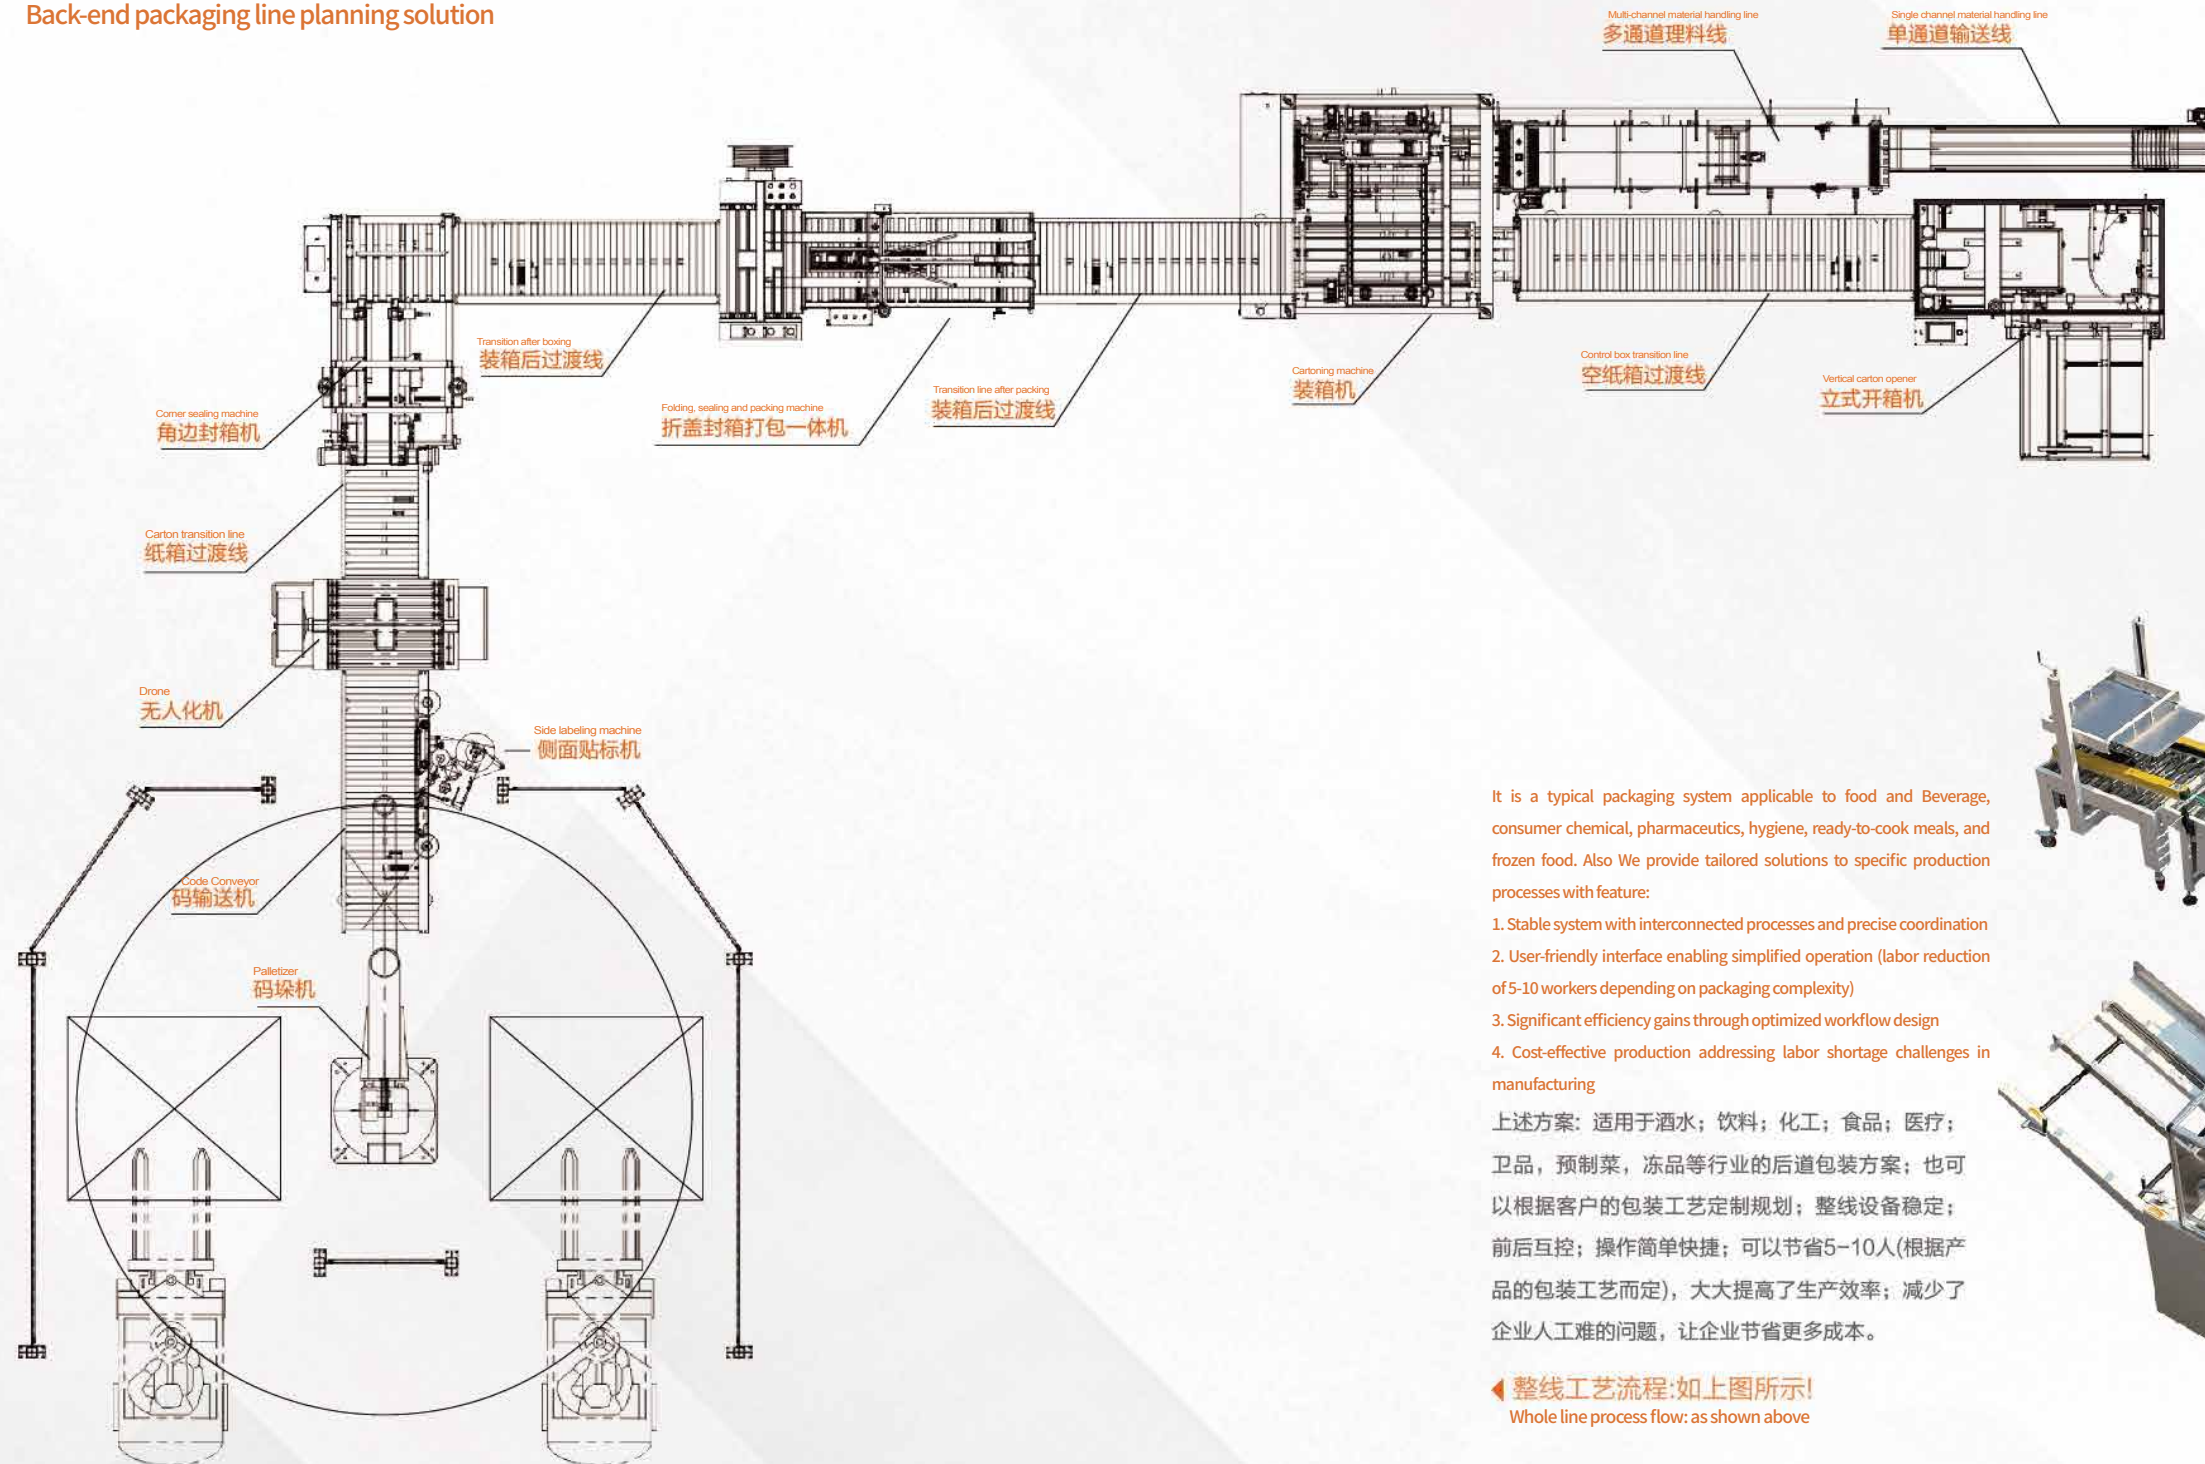

It is a typical packaging system applicable to food and Beverage, consumer chemical, pharmaceuticals, hygiene, ready-to-cook meals, and frozen food. Also We provide tailored solutions to specific production processes with feature:

1. Stable system with interconnected processes and precise coordination
2. User-friendly interface enabling simplified operation (labor reduction of 5-10 workers depending on packaging complexity)
3. Significant efficiency gains through optimized workflow design
4. Cost-effective production addressing labor shortage challenges in manufacturing

上述方案: 适用于酒水; 饮料; 化工; 食品; 医疗; 卫品, 预制菜, 冻品等行业的后道包装方案; 也可以根据客户的包装工艺定制规划; 整线设备稳定; 前后互控; 操作简单快捷; 可以节省5-10人(根据产品的包装工艺而定), 大大提高了生产效率; 减少了企业人工难的问题, 让企业节省更多成本。



◀ 整线工艺流程: 如上图所示!

Whole line process flow: as shown above



Boevarn

PRODUCT INTRODUCTION

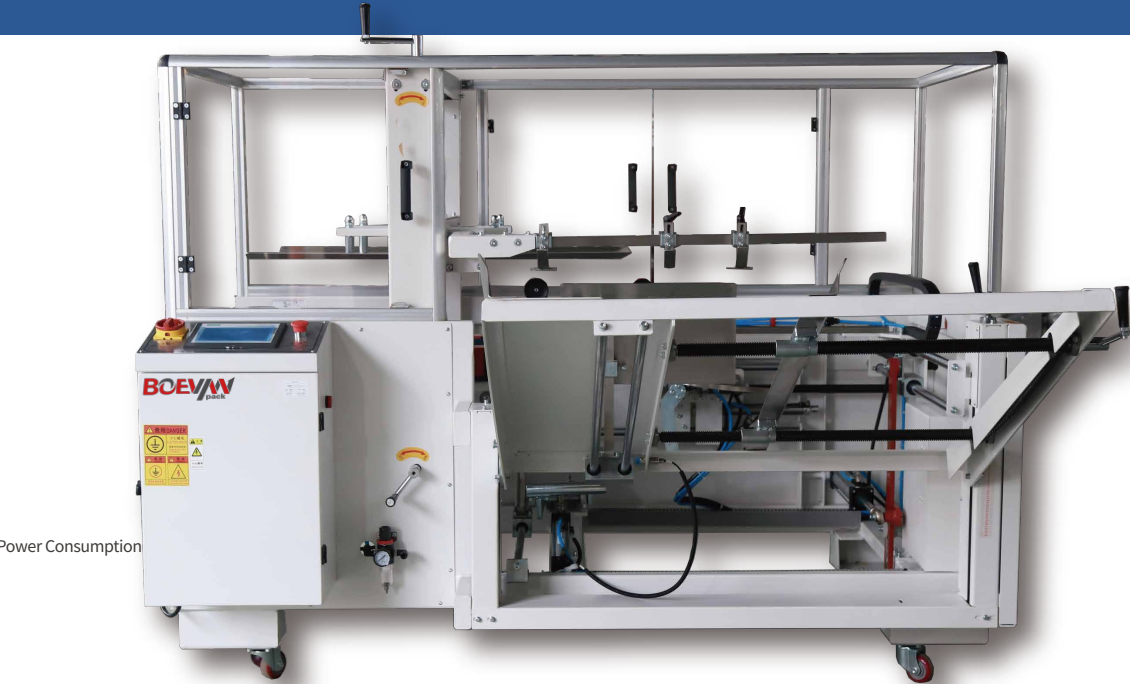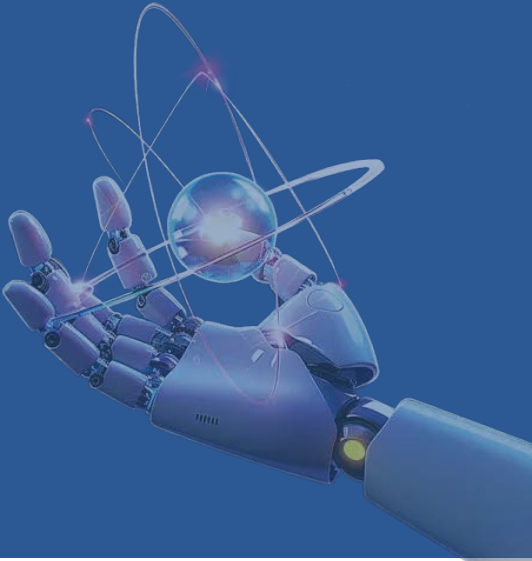

Power Consumption




BCM-5040

立式开箱机 Vertical Case Erector

技术参数 Technical parameters	
开箱速度 Speed	10-12cpm
纸箱规格 L*W*H(mm) Case range L*W*H(mm)	250 - 500 * 150 - 400 * 120 - 400
机械尺寸 Footprint	L1910*W2100*H1492mm
台面高度 Table Height	620-650 (mm)
功率 Power Consumption	240W
适用胶纸 Applicable Tape	48 / 60 / 75 mm 900Y
使用电压 Power Supply	220V、1 φ、50Hz

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	西门子 SIEMENS
触摸屏 Touch Screen	西门子 SIEMENS
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
真空发生器 Vacuum generator	气立可 CHELIC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
吸盘 Suction cup	气立可 CHELIC
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。
Note:Thesealing and height can be made ascustomers request




BCM-6040

水平开箱机 Horizontal Case Erector


技术参数 Technical parameters	
开箱速度 Speed	10-12cpm
纸箱规格 L*W*H(mm) Case range L*W*H(mm)	250 - 500 * 150 - 400 * 120 - 400
机械尺寸 Footprint	L1910*W2100*H1492mm
台面高度 Table Height	620-650 (mm)
功率 Power Consumption	240W
适用胶纸 Applicable Tape	48 / 60 / 75 mm 900Y
使用电压 Power Supply	220V、1 φ、50Hz

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	西门子 SIEMENS
触摸屏 Touch Screen	西门子 SIEMENS
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
真空发生器 Vacuum generator	气立可 CHELIC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
吸盘 Suction cup	气立可 CHELIC
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。
Note:Thesealing and height can be made ascustomers request



PRODUCT INTRODUCTION

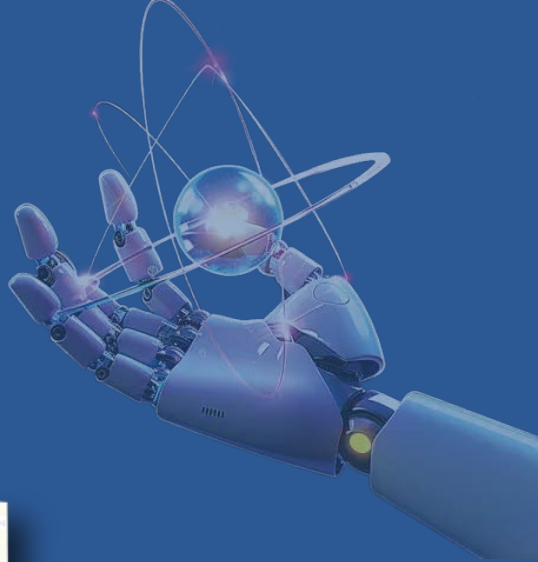

NCM-4012

立式开箱机 Vertical Case Erector

技术参数 Technical parameters	
开箱速度 Speed	5-8cpm
纸箱规格 L*W*H(mm) Case range L* W* H(mm)	250 - 500 * 150 - 400 * 120 - 400
机械尺寸 Footprint	L1899*W2100*H1492mm
台面高度 Table Height	620-650 (mm)
功率 Power Consumption	240W
适用热熔胶 Applicable Tape	75mm/BOPP
使用电压 Power Supply	220V、1 φ、50Hz




电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	西门子 SIEMENS
触摸屏 Touch Screen	西门子SIEMENS
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
真空发生器 Vacuum generator	气立可 CHELIC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay 按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	施耐德 SCHNEIDER
吸盘 Suction cup	气立可 CHELIC
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK



NCM-YPK30SF

卧式伺服高速开箱机 Horizontal Servo Case Erector

技术参数 Technical parameters	
开箱速度 Speed	30-40cpm
纸箱规格 L*W*H (mm) Case range L* W* H(mm)	250 - 400 * 150 - 320 * 200 - 400
机械尺寸 Footprint	L2150*W2080*H1492mm
台面高度 Table Height	600-650 (mm)
功率 Power Consumption	5200W
适用胶纸 Applicable Tape	48 / 60 / 75 mm 900Y
使用电压 Power Supply	220V、1 φ、50Hz

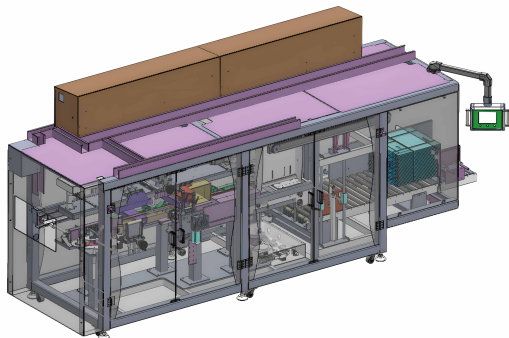

注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。
Note:Thesealing and height can be made ascustomers request

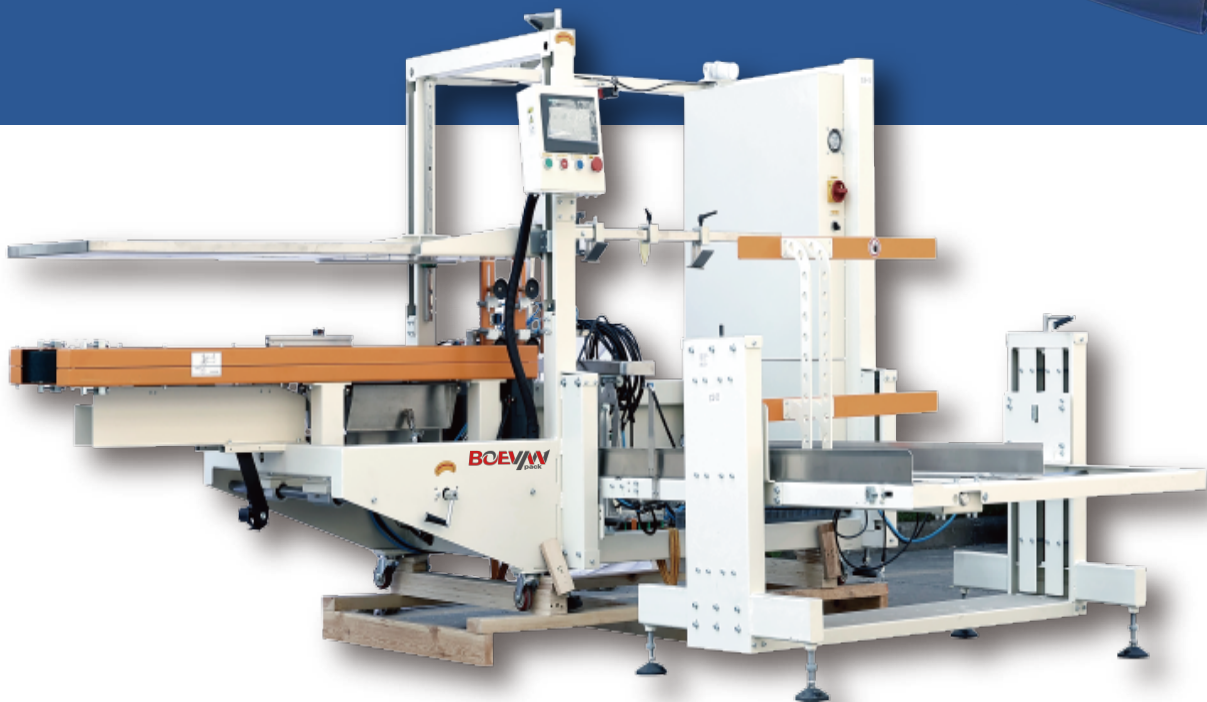


NCM-6550SF

双伺服开箱机 Twin Servo Case Erector

技术参数 Technical parameters	
开箱速度 Speed	14-18cpm
纸箱规格 L*W*H(mm) Case range L* W* H(mm)	250-650*200-500*150-500
机械尺寸 Footprint	L2150*W2080*H1492mm
台面高度 Footprint	600+50 (mm)
功率 Power Consumption	1100W
适用胶纸 Applicable Tape	48 / 60 / 75 mm 900Y
使用电压 Power Supply	220V、1 φ、50Hz

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	西门子 SIEMENS
触摸屏 Touch Screen	西门子 SIEMENS
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
真空发生器 Vacuum generator	气立可 CHELIC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay 按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	施耐德 SCHNEIDER
吸盘 Suction cup	气立可 CHELIC
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。
Note:Thesealing and height can be made ascustomers request



PRODUCT INTRODUCTION






NCM-YPC-7050S

双立柱封箱机
Double-Column Case Sealer

技术参数 Technical parameters	
设备尺寸 Footprint	L1920*W830*H1450mm
纸箱规格L*W*H(mm) Case Range	250-700*150-500*150-500
适用胶带 Applicable tape	48/60/75 900Y
皮带速度 Speed	18 meters per minute
传动方式 Driven Mode	Two sides Belt
台面高度 Table Height	680-820mm
电源 Power Supply	220V/380V50HZ
气源 Air Consumption	6-8kg/cm²
设备重量 Weight	280kg

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	汇川INOVANCE
触摸屏 Touch Screen	汇川INOVANCE
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。
Note:Thesealing and height can be made ascustomers request

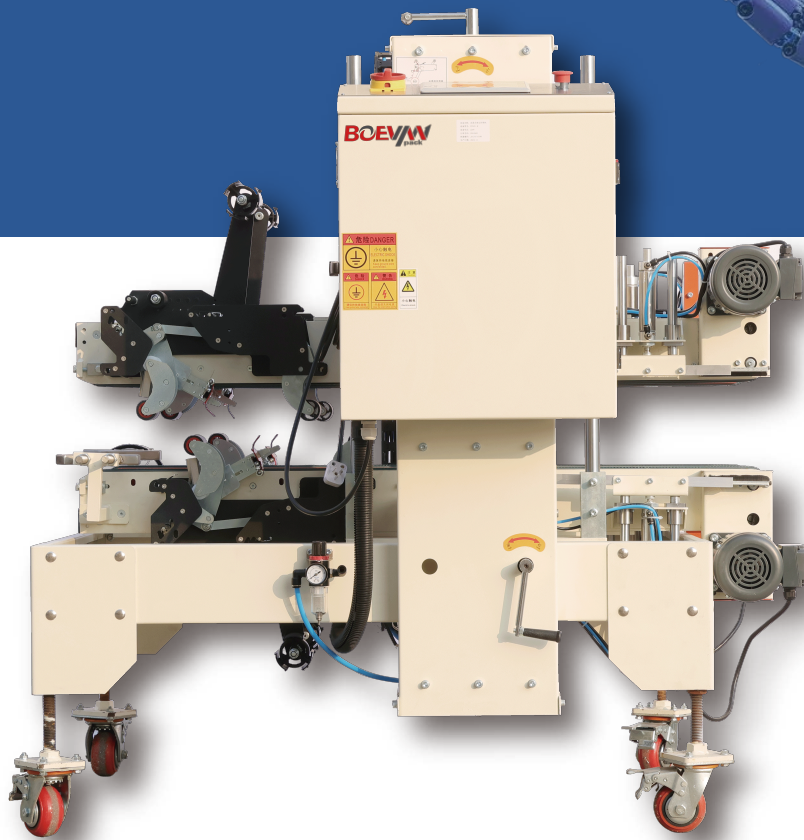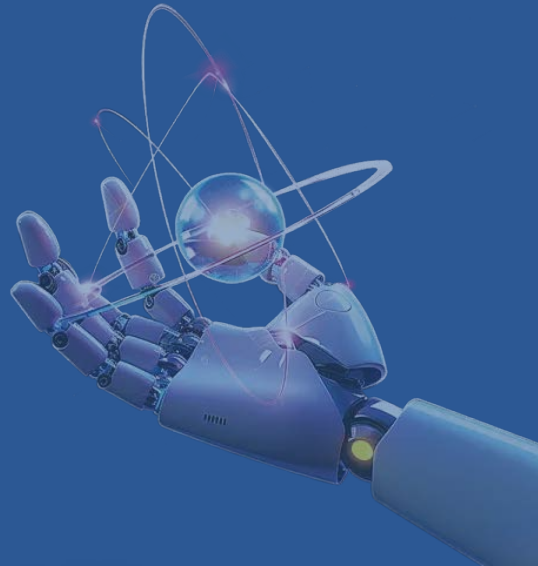


BCS-YPG-25

直线型角边封箱机
Linear Cornering Case Sealer


技术参数 Technical parameters	
设备尺寸 Footprint	L1444*W1500*H1530mm
纸箱规格L*W*H(mm) Case Range	L250-600*W150-500*H100-500MM
适用胶带 Applicable tape	48/60/75 900Y
皮带速度 Speed	18 meters per minute
传动方式 Driven Mode	Two sides Belt
台面高度 Table Height	600-650mm
电源 Power Supply	220V/380V50HZ
气源 Air Consumption	6-8kg/cm²
设备重量 Weight	400kg

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	汇川INOVANCE
触摸屏 Touch Screen	汇川INOVANCE
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。
Note:Thesealing and height can be made ascustomers request



PRODUCT INTRODUCTION

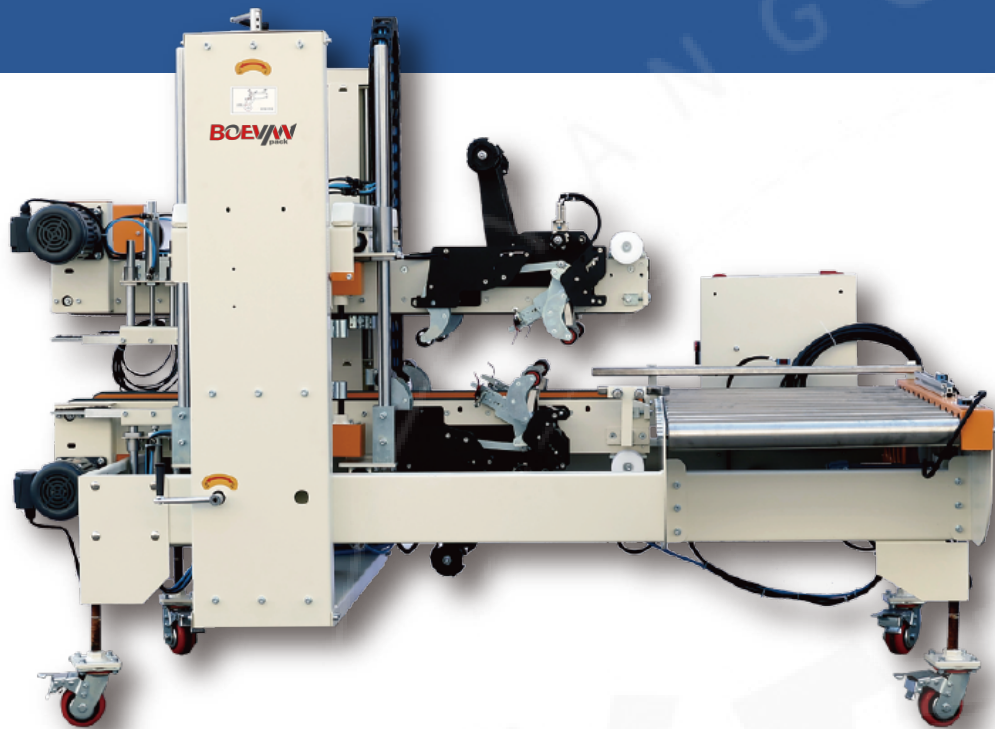

BCS-YPG-2570

L型角边封箱机
L-Type Cornering Case Sealer

技术参数 Technical parameters	
设备尺寸 Footprint	L2350*W1500*H1530mm
适用箱型L*W*H(mm) Case Range	L250-600*W150-500*H100-500MM
适用胶带 Applicable tape	48/60/75 900Y
皮带速度 Speed	18 meters per minute
传动方式 Driven Mode	Up/Down Belt
台面高度 Table Height	600-650mm
电源 Power Supply	220V/380V50HZ
气源 Air Consumption	6-8kg/cm²
设备重量 Weight	450kg

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	汇川INOVANCE
触摸屏 Touch Screen	汇川INOVANCE
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK
注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。 Note:Thesealing and height can be made ascustomers request	



NCS-YPC-7050DT

打包折盖封箱一体机
Packing, folding and sealing machine

技术参数 Technical parameters	
设备尺寸 Footprint	L2220*W830*H1450mm
适用箱型L*W*H(mm) Case Range	L250-700*W150-500*H100-500MM
适用胶带 Applicable tape	48/60/75 900Y
皮带速度 Speed	18 meters per minute
传动方式 Driven Mode	Two sides Belt
台面高度 Table Height	550 - 750mm
电源 Power Supply	220V/380V50HZ
气源 Air Consumption	6-8kg/cm²
设备重量 Weight	280kg

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	汇川INOVANCE
触摸屏 Touch Screen	汇川INOVANCE
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK
注:可根据客户要求定制封箱加高加宽。 Note:Thesealing and height can be made ascustomers request	

PRODUCT INTRODUCTION




BCS-RPE-50J

单立柱封箱机
Single-Column Case Sealer

技术参数 Technical parameters	
设备尺寸 Footprint	L1760*W841*H1450mm
适用箱型L*W*H(mm) Case Range	250-750*150-500*150-500
适用胶带 Applicable tape	48/60/75 900Y
皮带速度 Speed	18 meters per minute
传动方式 Driven Mode	Two sides Belt
台面高度 Table Height	680-820mm (低台高度450mm)
电源 Power Supply	220V/380V50HZ
气源 Air Consumption	6-8kg/cm²
设备重量 Weight	220kg

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	汇川 INOVANCE
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

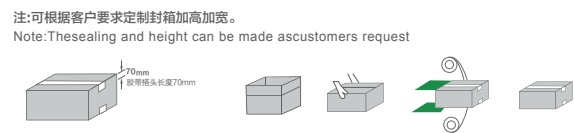


NCS-YPA-50Q


自适应左右驱动封箱机
Auto-Driven Case Sealer

技术参数 Technical parameters	
设备尺寸 Footprint	L2100*W1000*H1550mm
适用箱型L*W*H(mm) Case Range	L150-∞*W150 500H150 500MM
适用胶带 Applicable tape	48mm 900Y
皮带速度 Speed	18 meters per minute
传动方式 Driven Mode	Two sides Belt
台面高度 Table Height	550--750mm
电源 Power Supply	220V/380V50HZ
设备重量 Weight	100kg

电气配置 Electrical configuration	
马达 motor	台邦 GPG
PLC	西门子 SIEMENS
气缸、电磁阀 Cylinder&Solenoid Valve	亚德客 AIRTAC
交流接触器、中间继电器、 AC contactor,intermediate relay	施耐德 SCHNEIDER
按钮开关、空气开关 Button switch,air switch	
轴承 Bearing	NSK
光电传感器 Photocell	SICK

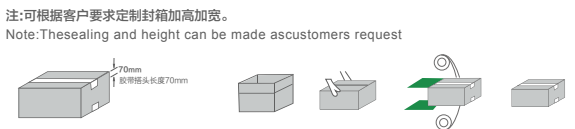

PRODUCT INTRODUCTION

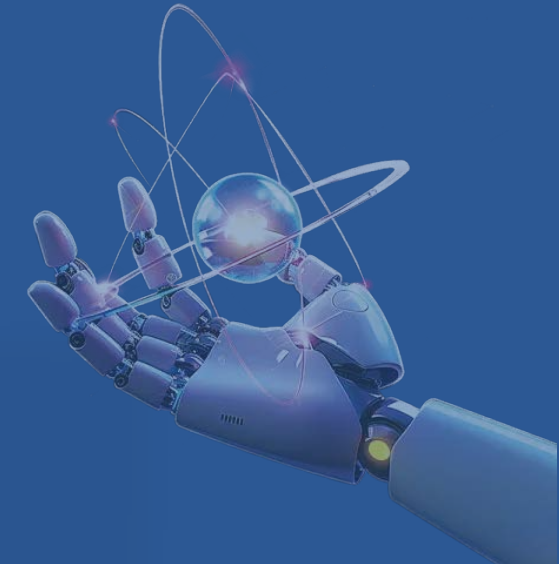

全球已进入工业4.0智能工厂时代,我国作为全球最大的工业机器人应用市场,其中码垛机器人产业高速发展。机器人、人、作业环境三者之间的有效结合与互动已经是未来趋势,将成为推动我国制造业发展的一大助力。

The world has entered the era of industrial 4.0 intelligent factory.As the largest industrial robot application market in the world, the palletizing robot industry develops rapidly.Effective combination and interaction among robots,human beings and working enviroent has become a trend in the future,and will be a great boost to the development of manufacturing industry in China.

5 分钟
即可开始工作

准备→码垛方式设置→
A垛码放→B垛码放→完成

协作码垛重新定义了易用性

Collaborative palletization redefines the concept of "ease of use"

- 2小时可完成安装调试。
Installation and debugging could be completed within 2 hours
- 5分钟内可设置新的路径。
New path set-up within 5 minutes.
- 每分钟可堆垛8-10个箱子。
Stacking 8-10 case per minute
- 最多可设置800个码垛路径。
pfo soostacking paths can be set.
- 热尺寸悬大熊表热109mMM²oomm。
Heat size hanging big bear table heat 109mMM²oomm
- 可同时堆垛2种产品。
Available for 2 different products simultaneously.
- 带有标签方向功能。
With label orientation function.

Collaborative Robot 协作机器人

国际一流的大负载协作机器人,安全、高效、高性价比。
International first-class heavy-load collaborative robot,safe,efficient and cost-effective.

Frame Assembly 机架组件

便携移动式底座,应用更方便;第七轴升降柱。
Portable mobile base, more convenient to use; seventh-axis lifting column.

End Actuator 末端执行器

轻便简约型设计,大吸力防掉落,专利产品。
Patented Light and simplified design, large suction to prevent dropping

Card Positioning System 卡板定位系统

机械式卡板定位系统,简便实用
Simple and practical mechanical card positioning system


Operating system 操作系统

12.1寸高灵敏电容式触摸屏/7寸一体电脑,WSC协作码垛机器人系统V1.0
12.1 inch high sensitive capacitive touch screen/7-sd opticing robot system V1.0

Electric box control cabinet 电箱控制柜

自主研发,低能耗,高配置,集成电控柜
Independent research and development in the compan, low energy consumption,higj configuration,integrated electric acontrol cabinet.

PRODUCT INTRODUCTION

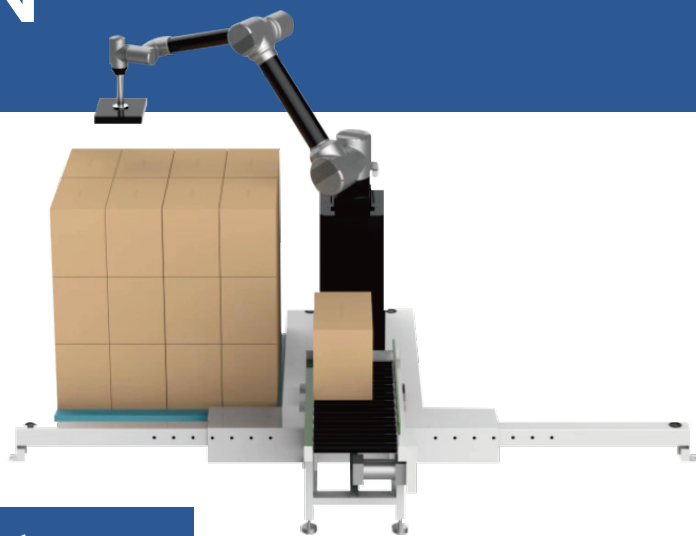

协作码垛工作站 (30KG) Collaborative palletizing workstation

根据现场情况及工作区域空间 尺寸,设计出此码垛设备的安装位 置,根据用户需求更改设备参数,可随意五花垛、六顺垛等任意垛型,码垛层数根据客户要求修改参数即可更改。



技术参数 Technical parameters

负载 Payload	30kg/40kg
工作半径 Working Radius	1600mm
水平距离 Horizontal distance 卡板规格 (Card board specifications)	
垂直距离 Vertical distance	H1=1600mm/ H2=210mm
码垛速度 Stacking speed	
重复定位精度 Repetitive positioning accuracy	±0.04mm
通讯方式 Communication method	EtherCAT
IP等级 IP Level	IP54
温度范围 Temperature range	0-55℃
最大功耗 Maximum power consumption	2500W/3300W
额定电压 Rated Voltage	220V, 1 φ
整机重量 Overall weight	260KG
占地面积 Floor area	1505*1716mm

BCF-ZQ10

抓取式装箱机 Pick-up case packer

技术参数 Technical parameters

纸箱尺寸范围 Case range	L250-450mm*W160-400mm*H100-350mm
装箱速度 Speed	3 - 10cpm
设备尺寸 Footprint	Customized
电源 Power Supply	220V/380V50-60Hz
设备功率 Power Consumption	2KW
起源要求 Air Condition	0.6-0.8Mpa
整机耗气量 Air consumption	450NL/min
装箱方式及夹具种类 Packing method and Fixture type	Suction type,side-push,drop type,catch up

BCF-RBT12

蜘蛛手装箱机 Spider Hand Case Packing Machine


技术参数 Technical parameters

纸箱尺寸范围 Case range	L250-450mm*W160-400mm*H100-350mm
装箱速度 Speed	8- 10cpm
设备尺寸 Footprint	Customized
电源 Power Supply	220V/380V50-60Hz
设备功率 Power Consumption	4KW
起源要求 Air Condition	0.6-0.8Mpa
整机耗气量 Air consumption	450NL/min
装箱方式及夹具种类 Packing method and Fixture type	Sucustion Type, Vacuum Sponge, Or Customized Fixture
有效负载 Payload	3KG




电气配置 Electrical configuration

PLC	西门子 SIEMENS
触摸屏 Touch Screen	西门子 SIEMENS
低压电器 Low voltage addaratus	施耐德 SCHNEIDER
断路器 Circuit breaker	施耐德 SCHNEIDER
接触器 Contactor	施耐德 SCHNEIDER
光电检测开关 Photoelectric detection switch	SICK
减速电机 Reduction motor	台邦 GPG
气动元件 Pneumatic components	亚德客 AIRTAC
真空发生器 Vacuum generator	SMC
轴承 Bearing	NSK
机器人本体 Robot body	Atomos/ABB

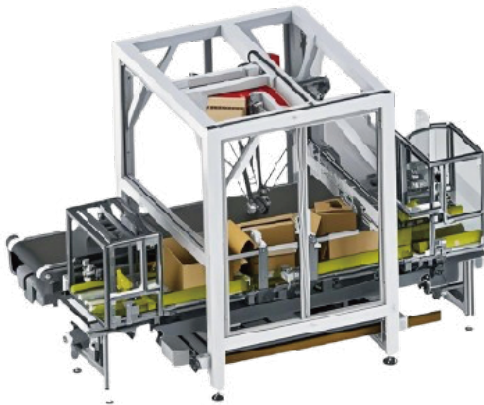

PRODUCT INTRODUCTION

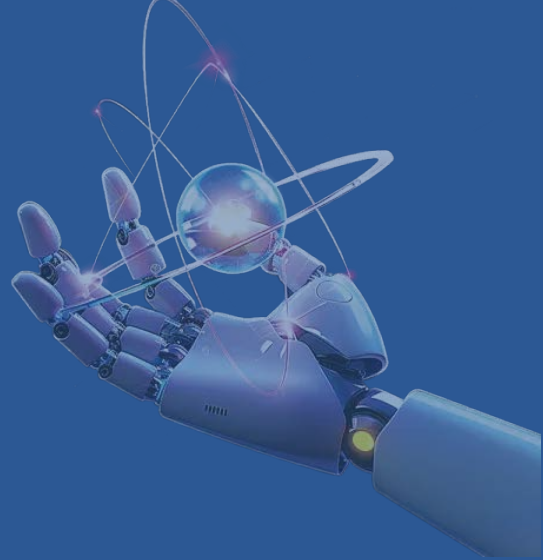

NCF-408

平面式装箱机 Flat packing machine

技术参数 Technical parameters


适用最小纸箱 Applicable minimum carton	L200*W180*H50mm
适用最大纸箱 Applicable maximum carton	L500*W400*H250mm
适用产品类型 Applicable product types	Bottle type
使用产品类型 Use product type	H50-250mm
装箱速度 Speed	4-8cpm
适用电源 Power Supply	380V/50Hz
消耗功率 Power consumption	5KW
外形尺寸 Overall dimensions	L5000*W2800*H2100mm
适用气源 Air Consumption	0.6-0.8Mpa

设备特点:

速度快: 可根据需求一次性装1-3箱
操作简单: 采用变频调速及PLC控制技术, 操作方便
集成性: 可以轻松集成到机械设备及生产线中
精准度: 采用伺服电机, 精准度高
保护功能: 设有多种保护功能, 出现故障时及时停初
维护简单: 结构紧凑合理, 维护难度简单, 成本低
主要适用于: 饮料、啤酒、矿泉水等瓶装产品

Equipment features:

Fast speed: 1-3 boxes can be loaded at a time according to demand
Simple operation: frequency conversion and PLC control technology are adopted, which is easy to operate
Integration: It can be easily integrated into mechanical equipment and production lines
Accuracy: The same service motor is adopted, which has high accuracy
Protection function: It is equipped with multiple protection functions and stops in time when a fault occurs
Simple maintenance: compact and reasonable structure, simple maintenance difficulty and low cost
Mainly suitable for: bottled products such as beverages, beer, mineral water, etc.

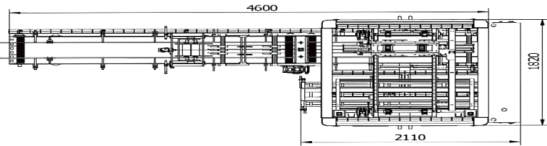

高台无人化打包机 Automatic Strapping Machine

技术参数 Technical parameters

电源功率 Power Supply	3P,380V,50/60Hz,1000W,5A
打包速度 Strapping Speed	2.5 secs/lane
台面高度 Table Height	680-820mm (Customized)
框架尺寸 Frame size	W(1070)xH(668) mm (Customized)
捆绑形式 Binding form	1 lane or more, photocell contro
适用包带 Applicable straps	T:0.55-1.2mm;W:9-15mm
机器重量 Machine weight	290kg(G.W)/240kg(N.W)



在线称重机 Online weighing machine

技术参数 Technical parameters

高度 Height	350-900 mm
操作屏 Touch Screen	10 inch Touch Screen
电机 Motor	TaiwanLiming /SEW
气源压力 Air source pressure	6 bar
处理量* Throughput	Maximum 40 cpm
传输度 Transmission	10-45meters per minute

设备特点:

该系统主要用于各种自动化包装线和物流运输系统的自动重量检查, 限位识别或重量分类。
广泛用于制药、饮料、食品、保健品、化妆品、电池、化工行业的包装生产线的检重。

Equipment features:

The system is mainly used for automatic weight inspection, limit identification or weight classification of various automated packaging lines and logistics transportation systems.
It is widely used for weight inspection of packaging production lines in the pharmaceutical, beverage, food, health products, cosmetics, battery, and chemical industries.

PRODUCT INTRODUCTION




转弯机 Curved Conveyor

- 用途:
1. 适用于室内环境。
 2. 适用于各种行业底部平整的箱式货物等的输送。

- 特点:
1. 自动可现货物的90转弯。
 2. 人性化设计, 易装配。
 3. 支腿高度可调节, 适用范围 大。
 4. 表面静电喷涂, 外形美观

- Application:
1. Suitable for indoor environment.
 2. Suitable for conveying box-type goods with flat bottom in various industries.
- Features:
1. Automatically turn the goods 90 degrees.
 2. Humanized design, easy to assemble.
 3. The height of the legs can be adjusted, with a wide range of applications.
 4. The surface is electrostatically sprayed, with beautiful appearance

技术参数 Technical parameters	
辊筒直径 Roller Diameter	Customized
辊筒长度 Roller Length	100mm-1000mm
高度 height	Customized
机框材质 Frame material	Carbon-steel
辊子材质 Stainless	Stainless
辊子安装方式 Roller installation method	F-Thread
辊子间距 Roller spacing	Customized
机身颜色 Body color	Customized
台面高度 table height	600mm-700mm

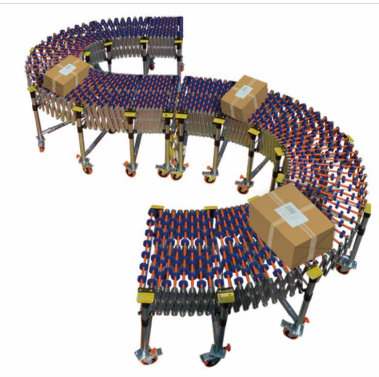

福来轮线 Fulai Wheel Line

伸缩式辊筒输送机是利用可伸缩的组件做机架的输送机。机体可自由变向, 改变任意角度, 支腿高度可以调节, 下部设有脚轮可以移动, 脚轮可带刹车 转动件有单排辊子, 双排辊子和福来轮。伸缩机作为单台至少二个单元, 以一组网片为一个单元

Telescopic roller conveyor is a conveyor that uses telescopic components as the frame. The body can change direction freely and change any angle. The height of the legs can be adjusted. The lower part is equipped with casters for movement. The casters can be equipped with brakes. The rotating parts include single-row rollers, double-row rollers and Furley wheels. The telescopic conveyor is a single unit with at least two units, with a group of mesh as one unit.

技术参数 Technical parameters	
框架材质 Frame material	Carbon Steel
材料 Matetrial	Nylon or Galvanized Fulai Wheel
伸缩片 Expansion piece	Folded,Stamping,Load-increased,Bolt Connected
脚轮 Casters	Swivel Caster or Brake Caseter
长度 Length	Customized, adjustable
有效宽度 Effective width	w≥ 1000mm
工作高度 Working height	450 - 1200mm . Customized
称重 Weight	30KG/m/ Customized



无动力滚筒线 Unpowered Roller Conveyor

技术参数 Technical parameters	
机型 Model	W:550mm
辊筒直径 Roller Diameter	50mm
辊筒长度 Roller Length	Customized
高度 Height	650mm
机框材质 Frame material	Carbon Steel
辊子材质 Roller material	Stainless Steel
辊子安装方式 Roller installation method	Female Thread
辊子间距 Roller spacing	100mm
机身颜色 Body color	RAL9003

动力滚筒线 Motor Driven Live Conveyor

技术参数 Technical parameters	
机型 Model	W:550mm
辊筒直径 Roller Diameter	50mm
辊筒长度 Roller Length	customized
线体长度 Line body length	customized
高度 height	650mm(customized)
机框材质 Frame material	Carbon Steel
辊子材质 Stainless	Stainless Steel
辊子安装方式 Roller installation method	F-Thread
辊子间距 Roller spacing	100mm
电机 Motor	GPG;220V/380V50HZ
机身颜色 Body color	RAL9003(white)

